

功能特点

无人驾驶出租车/激光雷达-薄型反射式光传感器

用于转速测量的非接触式薄型集成反射式光传感器




The DNA of tech.®

VCNT202501

红外发射器

光电晶体管

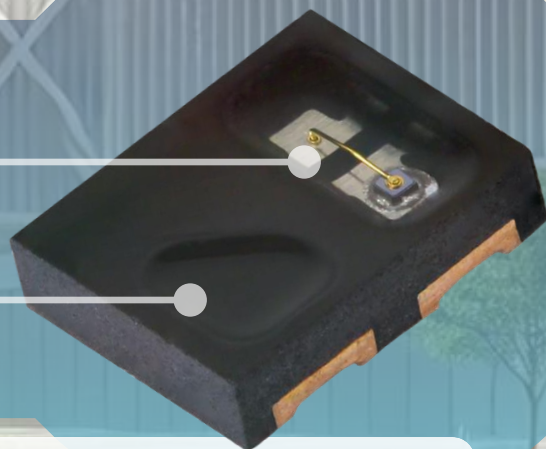

紧凑型封装集成反射式光传感器


紧凑型封装厚度仅为 0.8 mm，节省空间并具有成本效益，适用于高精度转速测量应用。

典型转速约为 600 RPM，对于具有快速响应能力的光电晶体管来说不成问题。


主要元件



编码盘

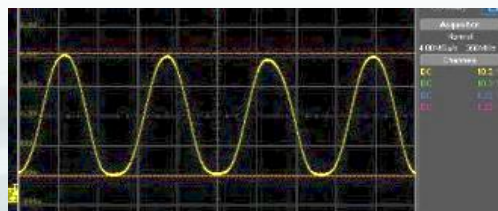

信号输出

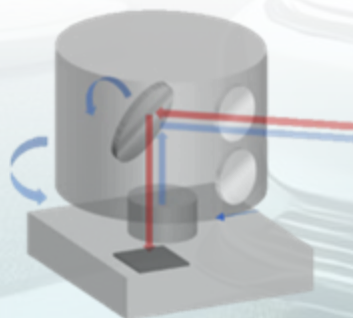

激光雷达单元



白皮书



应用说明